

Calefacción zootecnia

Generador de aire caliente
combustion estanca
KAFH 75



Generadores de aire caliente de combustión cerrada KAFH 75

La solución ideal de calefacción para una crianza óptima de aves, mejorando las condiciones ambientales

Qué es la combustión estanca?

Cuando se realiza la combustión de gas propano o gas natural en los generadores de aire caliente, se produce la liberación de CO₂ conjuntamente con otros componentes tales como óxidos nitrosos que son perjudiciales para la salud.

Para poder dar un ambiente saludable en locales cerrados, es necesario eliminar dichos elementos a través de la ventilación.

El principal inconveniente de este método es la pérdida calorífica que se produce en esta acción.

En el caso de calefacción en los establecimientos avícolas, el uso de generadores de combustión abierta obligan al intercambio de aire con el exterior para permitir la evacuación del CO₂.

Por el contrario, si los generadores poseen una combustión estanca, expulsarán los gases quemados hacia el exterior y el CO₂ a eliminar solo sería el correspondiente al generado por los animales.

Un generador de combustión estanca o indirecta permite un ahorro energético y por consiguiente un ahorro económico y una mejora en las condiciones ambientales de la nave.

Características de los generadores KAFH

Los generadores KAFH son dispositivos para la generación de calor con combustión estanca, sin un fluido vehicular intermedio, donde los productos de la combustión son evacuados fuera de la habitación por un extractor. El aire de la combustión se toma también del exterior. Para tal fin, las unidades se conectan al kit de extracción, con salida por techo o pared lateral.

Los generadores KAFH pueden trabajar con diferentes tipos de gas indicados en la placa de identificación del equipo en conformidad con las directivas europeas.

Disponibles en 75 kW

Partes constitutivas

En líneas generales, los generadores KAFH están compuestos por:


- Un quemador con encendido electrónico y control de llama por sensor de ionización
- Un intercambiador de calor de acero aluminizado
- Una caja de control que permite seleccionar el modo de funcionamiento (calefacción o ventilación), con posibilidad de ser comandada por las señales de control existentes en las granjas avícolas (todo-nada)
- Seguridad por temperatura mínima de inicio de impulsión de aire y exceso de temperatura en el quemador
- Rearmes por falta de gas y alimentación eléctrica
- Uno o dos ventiladores de impulsión accionados por temperatura
- Una electroválvula de gas ajustada para un óptimo funcionamiento

Principio de funcionamiento

Cuando se requiere calor en la nave el quemador se enciende en forma automática gracias a su sistema de encendido a través de un electrodo de ignición. A continuación y tras llegar a la temperatura de impulsión, el ventilador se pone en marcha, insuflando aire caliente en la habitación. Cuando la temperatura de consigna es alcanzada, el quemador se apaga.

Ventajas de los generadores KAFH:


- Reducción de emisiones de CO₂ y humedad del ambiente, permitiendo una mejor calidad de vida de los animales
- Alta calidad, durabilidad y calor confortable
- Posibilidad de ser comandado por controles existentes en las naves avícolas
- Fácil acceso tanto al quemador como al intercambiador para efectuar tareas de mantenimiento
- Rápida puesta a régimen
- Hasta un 25% de ahorro en consumo energético

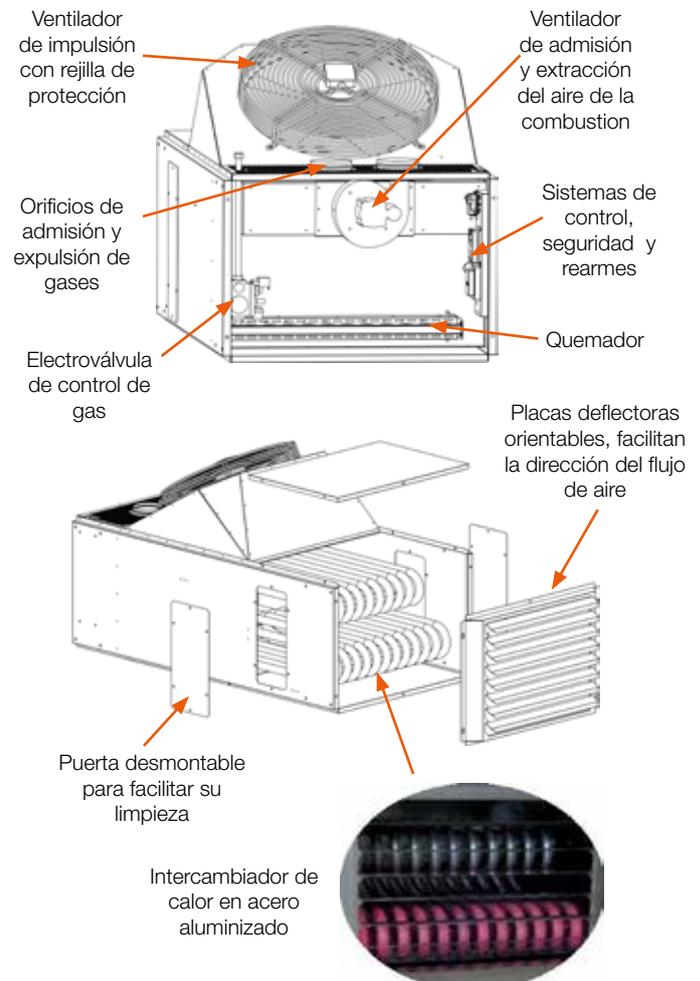

KAFH 75

Para grandes y medianas explotaciones avícolas
Capacidades acordes a las necesidades del establecimiento

Características técnicas		KAFH 75
Potencia calorífica de salida (kW)		76
Potencia útil (kW)		70
Eficiencia energética (%)		92
Ventilador (mm)		600
Velocidad de rotación (rpm)		1.350
Movimiento de aire a 15°C (m³/h)		6.600
Alcance (m)		35
Consumo a 15° C	Gas Propano (kg/h)	5,93
	Gas Natural (m³/h)	8,04
Presión de trabajo (mbar)	Gas Propano	37
	Gas Natural	20
Alimentación		230 Vac / 50-60 Hz - I P54
Potencia eléctrica		760 W / 3,4 A
Peso (kg)		200

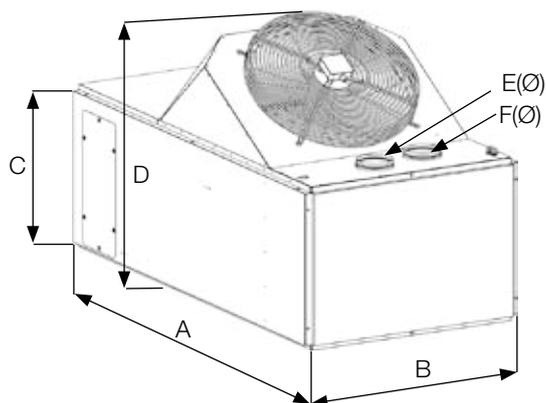

Dimensiones	KAFH 75
A (mm)	1.791
B (mm)	892
C (mm)	617
D (mm)	1.026
E (mm)	130
F (mm)	130

Kit de entrada de aire / extracción de humos

La conexión hacia el exterior del establecimiento, ya sea para la admisión de aire de la combustión como para la expulsión de gases, puede realizar tanto horizontal como verticalmente.

Extracción hacia la pared

Compuesto por 2 codos 90°, 2 extensiones simples y un terminal de pared concéntrico



Extracción hacia el techo

Compuesto por 2 extensiones simples y un terminal de techo concéntrico





Expertos en calefacción zootecnia.

Kromschroeder, S.A. se ha erigido como empresa referente en la fabricación, comercialización de productos y sistemas y prestación de servicios para los distintos campos de la distribución y utilización eficiente de la energía.

Gracias a un equipo humano altamente cualificado y a un amplio programa de productos y sistemas innovadores para el desarrollo de la alta eficiencia energética, Kromschroeder, S.A. da plena satisfacción a las necesidades y expectativas más exigentes de los clientes.

Kromschroeder, S.A.
Santa Eulalia, 213
08902 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 432 96 00
Fax.: +34 93 422 20 90
info@kromschroeder.es
www.kromschroeder.es



Reservado el derecho a realizar cualquier modificación sin previo aviso